
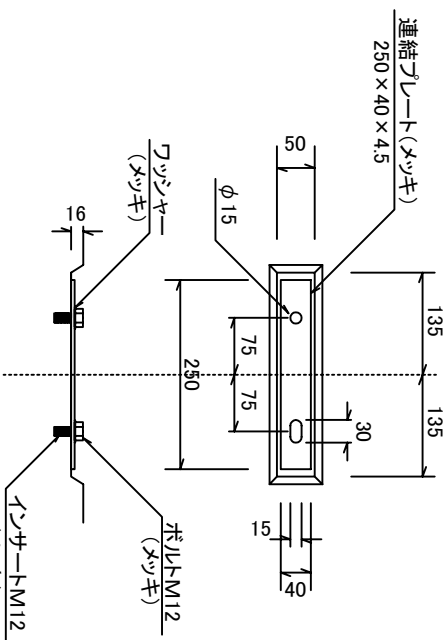



接続部詳細図  
S=1/10

ジョイント部 詳細図  
S=1/200

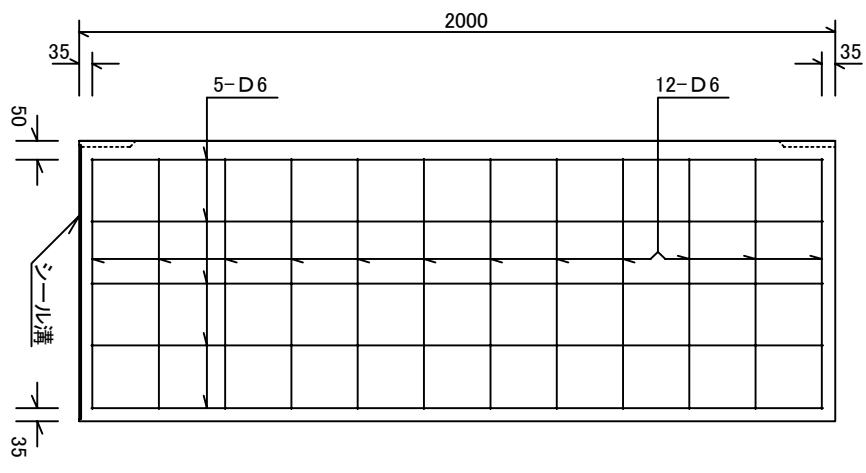

接続プレート、ボルト、ナツキヤ、インサートの仕様  
 1.材質はSS400または同等以上のもの  
 2.電気亜鉛メッキ(JIS H 8610)2種3級または同等以上のもの

水抜き穴拡大図  
S=1/10

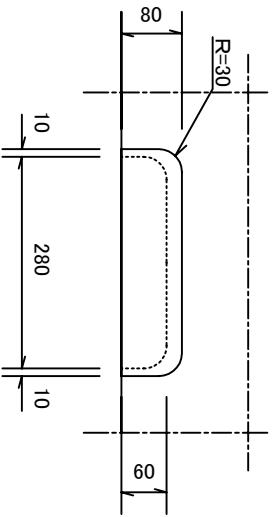

シール材の品質及び性能

一般物性

試験項目	単位	規格値	試験方法
引張強度	N/mm <sup>2</sup>	0.05以上	JIS K 6767
伸び率	%	100以上	JIS K 6767
50%圧縮率	N/mm <sup>2</sup>	0.05以下	JIS K 6767

製品性能試験

試験項目	規格値	試験方法
耐候性	外観表面 亀裂、剥れ等異常なきこと	JIS K 6256による サンシャインカーボ 1000H
耐アスファルト性	外観表面 亀裂、剥れ、溶け等異常 なきこと	185℃熱板で 15分間放置