
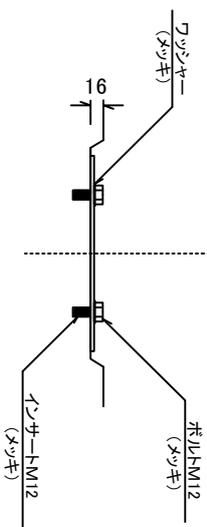

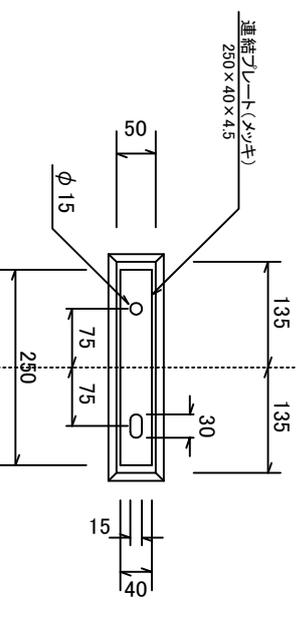


雑草防止用切欠部 詳細図
S=1/5

連結部詳細図
S=1/10



連結シート、ボルト、ワッシャー、インサートの仕様

- 1.材質はSS400または同等以上のもの
- 2.電気亜鉛メッキ(JIS H 8610)2種3級または同等以上のもの

シール材の品質及び性能

一般物性		
試験項目	単位	規格値
引張強さ	kgf/cm ²	0.5以上
伸び率	%	100以上
50%圧縮強さ	kgf/cm ²	0.5以下

製品性能試験

試験項目	規格値	試験方法
耐摩性	外観表面 亀裂、削れ等異常なきこと	JIS K 6266による サンシャインカーボン 1000-H
耐アスファルト性	外観表面 亀裂、削れ、浮け等異常 なきこと	185°C熱板で 1分間放置

