

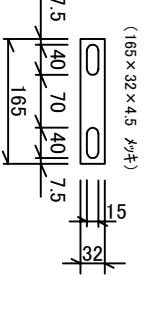


ジョイント部 詳細図  
S=1/20

連結プレート詳細図  
S=1/10

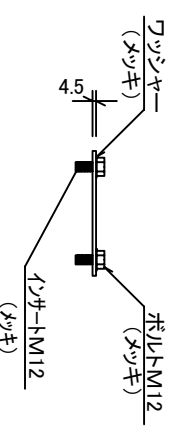

連結部詳細図  
S=1/10

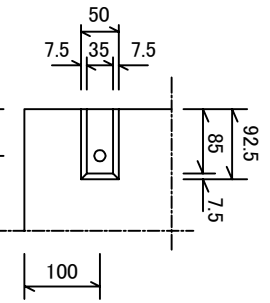

シール材の品質及び性能

一般物性

試験項目	単位	規格値	試験方法
試験項目	N/mm <sup>2</sup>	0.05以上	JIS K 6767
引張強さ	%	100以上	JIS K 6767
伸び率	N/mm <sup>2</sup>	0.05以下	JIS K 6767
50%圧縮強さ			

製品性能試験

試験項目	規格値	試験方法
耐候性	外観表面 亀裂、剥離等異常なきこと	JIS K 6266による サンシャインカーボシ 1000H
耐アスファルト性	外観表面 亀裂、剥離、浮り等異常 なきこと	185℃熱板で 1分間放置

連結プレート、ボルト、ワッシャー、インサートの仕様

- 1.材質はSS400または同等以上のもの
- 2.電気亜鉛メッキ(JIS H 8810)2種3級または同等以上のもの

