




ジョイント部 詳細図
S=1/20

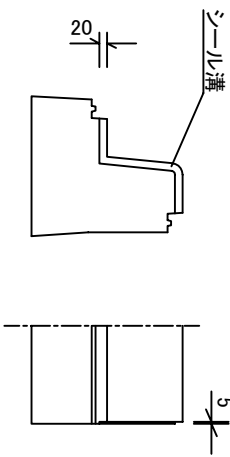

連結プレート詳細図
S=1/10

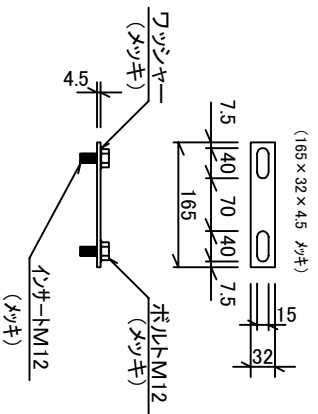

連結部詳細図
S=1/10

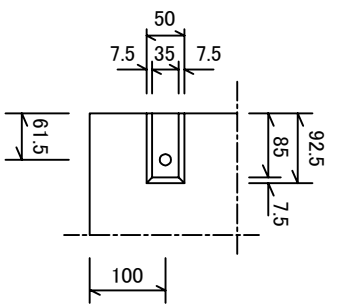


シール材の品質及び性能

試験項目	単位	規格値	試験方法
引張強さ	N/mm ²	0.05以上	JIS K 6767
伸び率	%	100以上	JIS K 6767
50%圧縮硬さ	N/mm ²	0.05以下	JIS K 6767

製品性能試験


試験項目	規格値	試験方法
耐水性	外観表面 亀裂、剥離等異常なきこと	JIS K 6286による ワッシャー・ボルト
耐アスファルト性	外観表面 亀裂、剥離、浮き等異常 なきこと	195℃熱板で 15分間放置

雑草防止用切欠部 詳細図
S=1/5

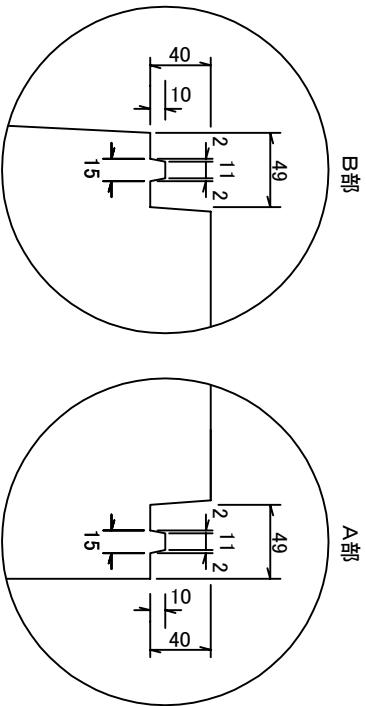

A部

B部

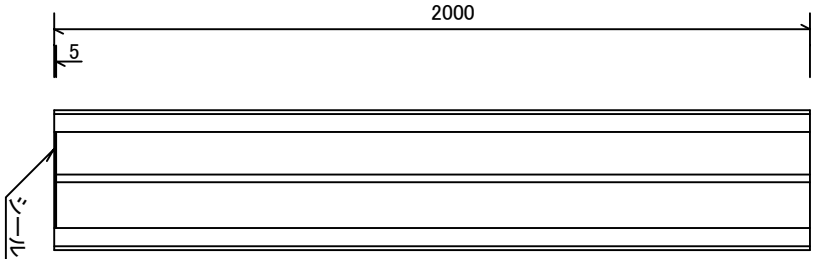

連結プレート、ボルト、ワッシャー、インサートの仕様
1.材質はSS400または同等以上のもの
2.電気亜鉛メッキ (JIS H 8610) 2種3級または同等以上のもの