

雑草防止用切欠部 詳細図





S=1/5

接続部詳細図

S=1/10

接合部詳細図

S=1/4

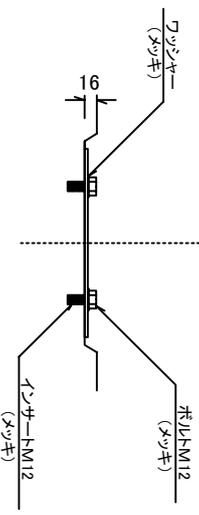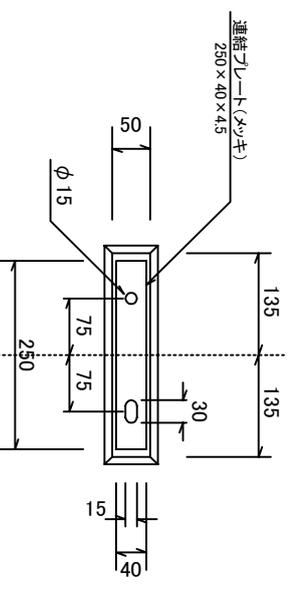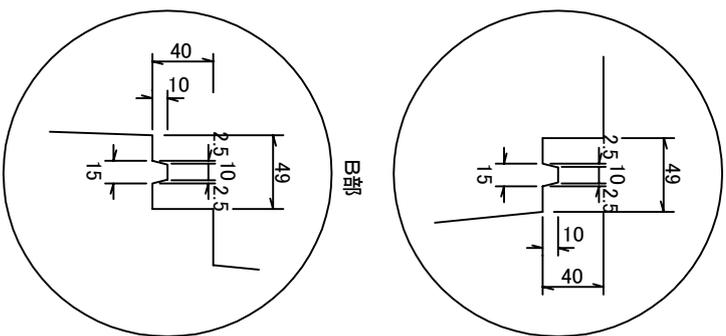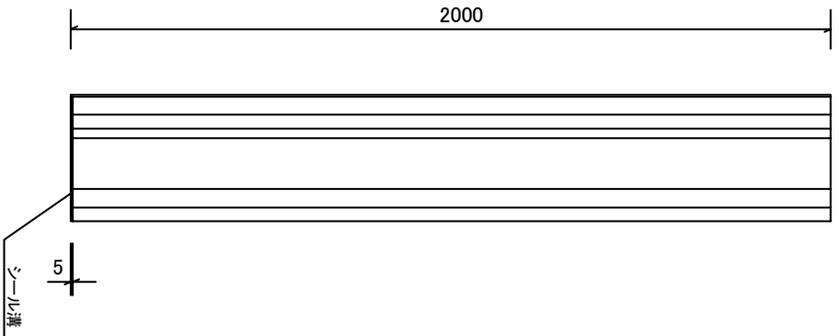

シール材の品質及び性能

一般物性

試験項目	単位	規格値	試験方法
引張強さ	kgf/cm ²	0.5以上	JIS K 6767
伸び率	%	100以上	JIS K 6767
50%圧縮強さ	kgf/cm ²	0.5以下	JIS K 6767

製品性能試験

試験項目	規格値	試験方法
耐水性	亀裂、剥離等異常なきこと	JIS K 6208(による)サンプンインフローホッ100H
耐アスファルト性	亀裂、剥離、浮け等異常なきこと	185℃熱板で1時間放置

接続シート、ホルト、ワッシャー、インサートの仕様
 1 材質はSS400または同等以上のもの
 2 電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)2種3級または同等以上のもの
 ※接続シートは歩道側に設置する