





連結プレート詳細図
S=1/10

連結部詳細図
S=1/10

ジョイント部 詳細図
S=1/20

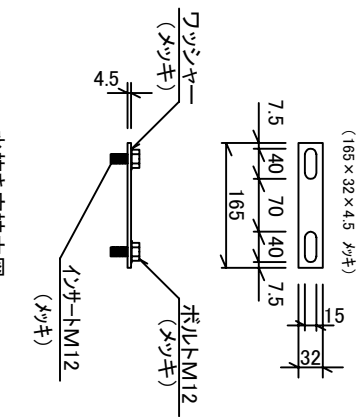

水抜き穴拡大図
S=1/10

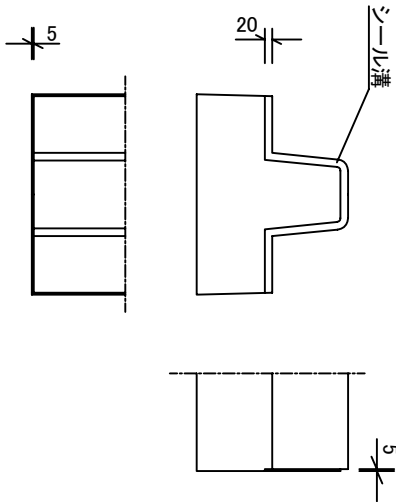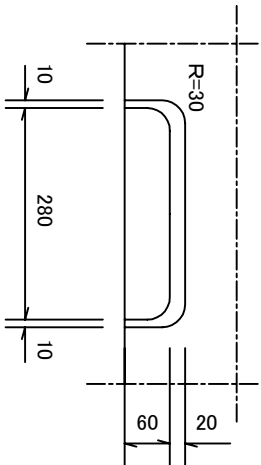

シール材の品質及び性能

一般物性			
試験項目	単位	規格値	試験方法
引張強度	N/mm ²	0.05以上	JIS K 6767
伸び率	%	100以上	JIS K 6767
50%圧縮硬さ	N/mm ²	0.05以下	JIS K 6767

製品性能試験

試験項目	規格値	試験方法
耐熱性	外観表面 亀裂、剥れ等異常なきこと	JIS K 6266による サンシャインカーボ 1000H
耐フラスコル性	外観表面 亀裂、剥れ、溶け等異常 なきこと	185℃熱浴で 1分間放置

- 連結プレート、ボルト、ワッシャー、インサートの仕様
1 材質はSS400または同等以上のもの
2 電気亜鉛メッキ(JIS H 8810)2種3級または同等以上のもの